


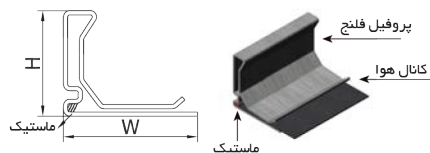

تجهيزات نوین نصب کانال های تهویه مطبوع

www.clintveneta.ir

پروفیل فلنج


شماره کد	کیفیت	H(mm)	L(mm)	نحوه اتصال	ابعاد
CV FL20	GS	20	4000	J20	4 m. x 5
CV FL30	GS	30	4000	J30	4 m. x 5
CV FL35	GS	35	4000	J35	4 m. x 5


ورق گالوانیزه: GS

پروفیل کلینت ونتا برای کانال های هوا با بهترین کیفیت، کمترین نشی هوا و سهولت نصب تولید شده است. تولیدات این شرکت منطبق بر استاندارد TSE 820 و از ورق گالوانیزه ۲۴۰ گرم بر مترمربع می باشد. شیار مخصوص فلنج ها حاوی چسب بوتیل جهت قرارگیری ورق کانال و جلوگیری از تکان خوردن آن تعبیه شده است.

کرر (گوشه فلنج)


شماره کد	کیفیت	W(mm)	L1(mm)	L2(mm)	Ø1(mm)	Ø2 x Ø3	S(mm)	وزن (gr)
CV K20	GS	15	79	6.5	6.1	9.5	2	28
CV K30	GS	24	104	76.5	7	13	2	88
CV K35	GS	28.5	115	83	8	14.7x10.7	2	90

ورق گالوانیزه: GS




گوشه های کلینت ونتا ساخته شده از ورق گالوانیزه و جهت ساخت قاب کانال استفاده می شود.

کلیپس


شماره کد	کیفیت	W (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	پیچش استاندارد (mm)	وزن (gr)
CVCL	GS	25	17	20	2	8 x 15	28

ورق گالوانیزه: GS




نوار درزگیر


شماره کد	W (mm)	L (mm)	مقاومت
CVG 1.5	15	10	-20°C / 50°C
CVG 2	20	10	-20°C / 50°C
CVG 2.5	25	10	-20°C / 50°C
CVG 3	30	10	-20°C / 50°C

نوار درزگیرهای کلینت ونتا در سایزهای استاندارد و از نوع EPDM و پشت چسب دار جهت هوابندی روی فلنج کانال ها استفاده می شود.

پروفیل C

شماره کد	H(mm)	W(mm)	S(mm)	L(mm)	AxB (mm)	F(mm)
CVPC 302010	21	31	1	4000	35X12	50
CVPC 302015	21	31	1.5	4000	35X12	50
CVPC 412120	21	41	2	4000	35X12	50
CVPC 414120	41	41	2	4000	35X12	50

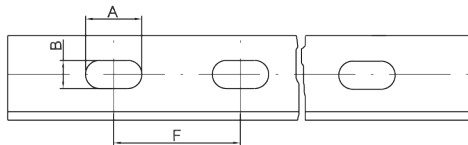



سایپورت های کلینت جهت
نصب لوله ها و کانال های
هوا استفاده می شود.



پروفیل L

شماره کد	H(mm)	W(mm)	S(mm)	L(mm)	وزن (gr)	AxB (mm)	F(mm)
CV 30303	30	30	3	2000	2100	20x10	45
CV 40403	40	40	3	2000	3000	25x12,5	45
CV 40404	40	40	4	2000	3800	25x12,5	45
CV 50504	50	50	4	2000	5080	25x12,5	45

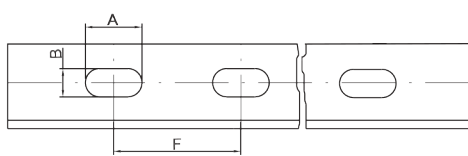


سایپورت های کلینت جهت
نصب لوله ها و کانال های
هوا استفاده می شود.




رول بولت کششی

شماره کد	Dia. d	شعاع مته	طول استاندارد میله	بار طراحی / kN	بار کششی پیشنهادی / kN	بار برشی پیشنهادی / kN
CVD 8	M 8	12 mm	50 mm	12	6	6.30
CVD 10	M 10	16 mm	50 mm	16.90	9.20	9.20



راد گالوانیزه

شماره کد	DxL mm / سایز راد	ظرفیت پکیج	وزن هر بسته / Kg	بار طراحی / kN / ۳۴۳°C
CV 08	M. 8x1000	50	17.35	2.50
CV 10	M. 10x1000	100	13.90	3.66



Product Range

Rolls	Width		
	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
Wall Thickness	m ² / Rolls		
6 mm	30	36	*45
9 mm	20	24	*30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9

ضریب انتقال حرارت:

۰/۰۳۲ (w/mk°)

طیف دمایی:

۷۰- الی ۱۲۰+ سانتیگراد

دانسیته:


۴۵ تا ۶۰ (kg/m³)




Flexible Elastomeric Foam Insulation Rolls




Self-Adhesive Flexible Elastomeric Foam Insulation Rolls




Aluminium Foil Faced Flexible Elastomeric Foam Rolls



Aluminium Foil Faced Self-Adhesive Flexible Elastomeric Foam Rolls



PVC + Aluminium Foil Faced Flexible Elastomeric Foam Rolls



PVC + Aluminium Foil Faced Self-Adhesive Flexible Elastomeric Foam Rolls

Product Range

Tubes	Tubes Diameter		Tubes (Box/mt)			
			Wall Thickness			
Diameter	Copper Tubes	Steel Tubes	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm
mm	inch	inch				
6	1/4"		530	382	224	
8	5/16"		460	326	214	
10	3/8"	1/8"	396	306	182	104
12	1/2"		376	268	168	100
15	5/8"		286	208	152	80
18	3/4"	3/8"	250	184	132	76
22	7/8"	1/2"	210	168	104	66
*25	1"		176	148	100	60
28	1 1/8"	3/4"	150	104	88	58
35	1 3/8"	1"	120	96	68	48
42	1 5/8"	1 1/4"	110	90	54	40
48		1 1/2"		80	46	36
*54	2 1/8"			56	44	32
60	2 3/8"	2"		54	44	28
*64				54	38	26
76	3"	2 1/2"		50	38	24
*80	3 1/8"			50	34	24
89	3 1/2"	3"		48	34	22
*102				32	28	18
*108	4 1/4"			32	28	18
114	4 1/2"	4"		32	28	18

عایق های رولی

در انواع ساده و به صورت پشت چسبدار
باروکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون، ۱۷۰
میکرون، ۲۳۰ میکرون قابل ارائه می باشد.



عایق های لوله ای

در سایز های ۱/۴ تا ۱۲ اینچ در انواع ساده،
با روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون، ۱۷۰
میکرون، ۲۳۰ میکرون قابل ارائه می باشد.

